

FBF A30 All-In-One Video Conference Camera

Преглед производа

FBF A30 је свеобухватан уређај за видео конференције за мале и средње тимове. Овај производ има изузетно широк хоризонтални приказ од 100° и подржава фулл ХД видео позиве. Уграђени низ вишесмерних микрофона са четири елемента, прилагођени широкопојасним звучником оптимизованим за људски глас, омогућава 5-метарску двоструку двосмерну комуникацију и стабилно ХД аудио и видео конференцијско искуство. FBF A30 организује камеру, микрофоне и звучник у један уређај. Карактеристике попут УСБ плуг анд плаи, опште компатибилности са водећим мрежним платформама за конференције, чине FBF A30 извршним избором за конференцијске сале који угошћују 1-8 људи и појачивач ефикасности на мрежи за све пословне тимове.



Кључне карактеристике


- Једносмерни алгоритам низа од 4 микрофона, 5 - метарски чист гласовни пријемник у далеком пољу
- Ексклузивна технологија за сузбијање буке, значајно повећава концентрацију учесника конференције
- Стварни фулл-дуплек, ХК непрекидна комуникација
- Широкоугаона камера од 100° , Фулл ХД, особно конференцијско искуство
- Плуг & плаи, општа компатибилност са водећим мрежним платформама за конференције
- Аудио и видео све у једном, интуитивно искуство управљања

Спецификација

Карактеристике	
Широкоугаона камера	100° Ultra Wide-Angle
Неизобличење	Подржано
Квалитетни широкопојасни звучник	Подржано
Јасна непрекинута Фулл-Дуплек комуникација	Подржано
Спецификација слике	
Самоприлагодљиво тонирање коже	Подржано
Корекција изобличења сочива	Подржано
Заштита од треперења	Подржано
Аутоматска експозиција	Подржано
Аутоматски баланс беле	Подржано
ЗД Деноисе	Подржано
Видео спецификације	
ВДР	Подржано
Видео излаз	FHD 1080P@30fps
Однос ширине и висине	16:9
УВЦ компатибилност	1.1 / 1.5
Пренос УСБ 2.0	MJPEG and H.264
Спецификација камере	
Отвор бленде	F / 2.4
Пиксел	2MP
Слика	1080P Video Output
ФОВ (Х)	100°
ФОВ (В)	62°
ТВ дисторзија	< 1%
Аудио спецификација	
Максимално потискивање позадинске буке	24dB
Фулл-Дуплек	Када је јаз акустичког интензитета између крајњег и далеког краја мањи од 50dB
Отказивање одјека	Поништавање одјека ≥ 30 dB
АГЦ	Аутоматска контрола појачања у опсегу од 5 метара

Сузбијање одјека	RT60<1s
Детекција звучника заснована на АИ	Подржано
Сузбијање буке засновано на АИ	Подржано
Спецификација микрофона	
Микрофони	4-елементни MEMC микрофон, 360° вишесмерни низ
Осетљивост	-32dB FS94dB SPL@1KHZ
СНР	64dBA
Ефективни опсег преузимања гласа	5 метара (у конференцијским салама, стварни радијус преузимања гласа може бити 5 метара или мањи)
Спецификација звучника	
Максимална снага	5W
Називна излазна снага	3W
Фреквенцијски одговор звучника	20Hz ~20kHz
Јачина звучника	90dB SPL @0dB 1kHz at 0.5m
ТНД	<=1%
Подржане конфигурације	
PC Windows or Linux, Mac OS with USB Connection	Подржано
Улаз / Излаз	
УСБ напајање	5V/500mA
Пренос података преко УСБ-а типа Ц	Подржано
УСБ 2.0	Подржано
Начин инсталације	
Desktop	Подржано
Боја изгледа	
Бела	Подржано
Тежина	
Нето тежина	618g
Бруто тежина	1260g
Димензије	
Димензије производа	270mm(H)*110mm(Ф)
Димензије пакета	335mm(L)*145mm(W)*125mm(H)

Dimensions

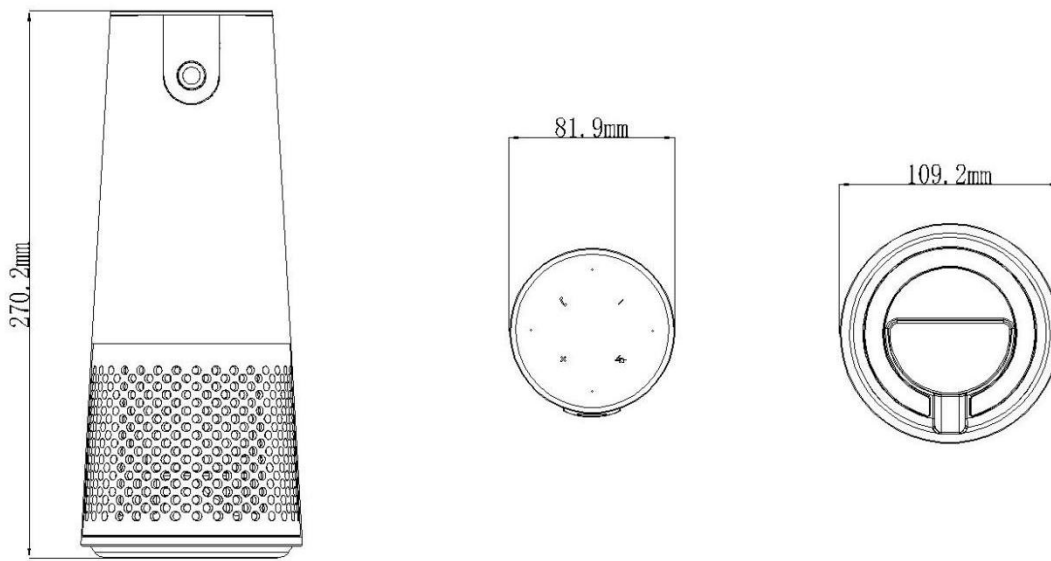

Цена: 48.800,00 + пдв